


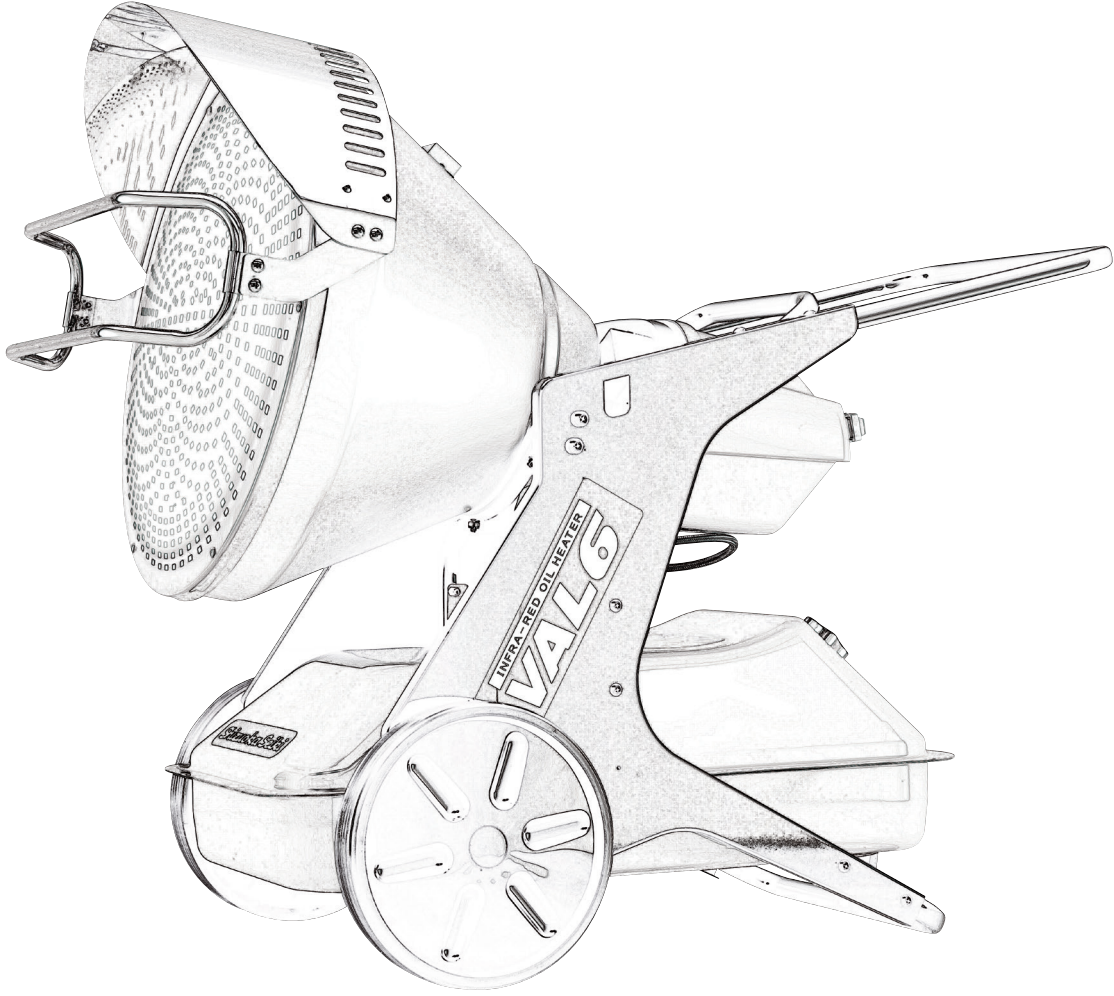

DİZEL YAKITLI SEYYAR RADYANT ISITICI


VAL-6

Kullanım Alanları

- Endüstriyel mekan ısıtmasında (Depolar, atölyeler, fabrikalar, oto servis istasyonları, vb.)
- Açık havada yapılan çalışmalarda
- Isıtma ve kurutmada
- Asfalt tamiratlarında
- Boya kurutmada
- Beton kurutmada
- Buz çözmede
- İnşaat şantiyelerinde



Kış güneşi Val-6, ışınlam yoluyla ısıtma yapan, çalışırken duman çıkarmayan, tek veya çift kademeli çalışma özelliğine sahip endüstriyel tip taşınabilir bir radyant ısıtıcıdır. Gazyağı ve mazotla çalışabilen Val-6, kızılötesi ışınlarla güneşin bizi ısıttığı şekilde, havadan ve rüzgardan etkilenmeden ve enerjisini kaybetmeden bizleri ve cisimleri ısıtır.

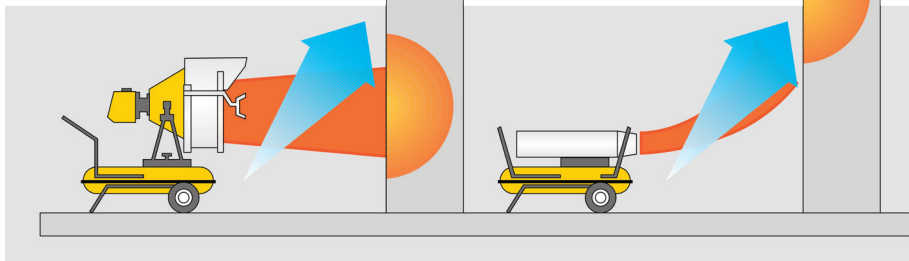

Radyant ısıtmayı sağlayan ışınlar rüzgardan ve diğer hava koşullarından etkilenmeden direk olarak ısıtılacak veya kurutulacak yüzeye yönlendirilir ve kullanılmayan bölgeleri ısıtmaksızın sadece ihtiyaç duyulan alanların ısıtılmasında ekonomik ısıtma sağlanır.

Teknik Özellikler

	VAL6 EPX	VAL6 KBE1S
Isı Kapasitesi (kW)	Yüksek: 41	32,5
	Düşük: 29,3	
Yakıt Sarfıyatı (lt/s)	Yüksek: 3,86	3,21
	Düşük: 2,83	
Yakıt Türü	Mazot veya Gaz Yağı	
Depo Kapasitesi (lt)	58	35
Güç Kaynağı	220–240V – Monofaze	
Güç Sarfıyatı (W)	Yüksek: 92	60
	Düşük: 86	
Emniyet	Fotoselli alev algılayıcı, yüksek akım sensörü, aşırı ısıtma koruması	Fotoselli alev algılayıcı
Gürültü Seviyesi (dB)	65	
Boyutlar (mm)	970x645x1234	810x655x695
Ağırlık (kg)	50	38

Sıcaklık Dağılımı:

150x150x1 (mm)

siyaha boyanmış çelik levhanın üzerinde 0° C'den başlayan ısı dağılımı.

